
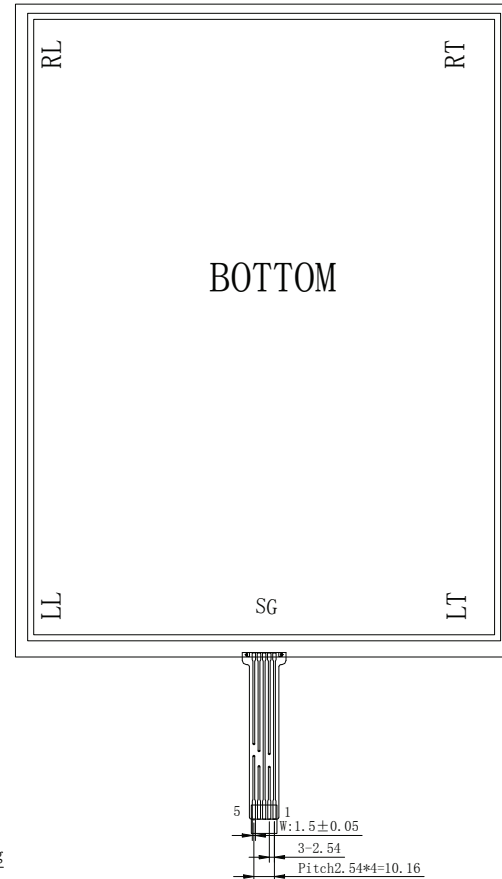
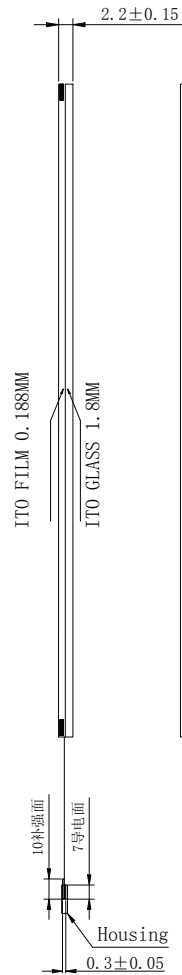


版本	说 明	日期	姓名	审核
0		2013.01.15	HUANG	
1		2013.03.20	Willson	

A

B


C

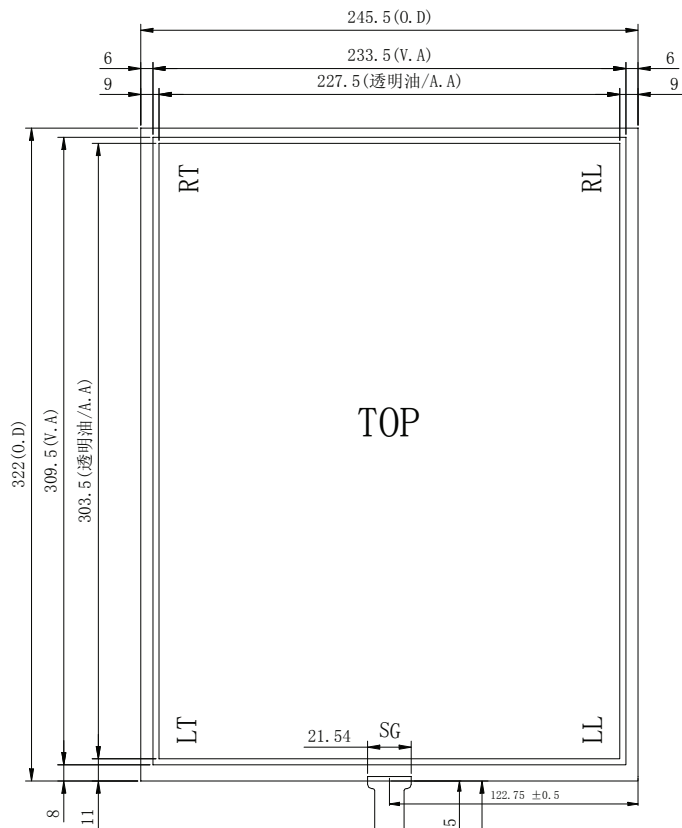

说明:

1. 结构: film+glass+tail
film: 雾面防牛, 350-500 Ω/□ (T=0.188mm)
glass: 普通玻璃, 350-450 Ω/□ (T=1.8mm)
tail:FPC+HOUSING (pitch=2.54mm)

2. 电路等级: DC5V 1mA
3. 绝缘阻抗: ≥20M Ω (25V DC)
4. 线性: ≤6.0%
5. 透光率: ≥78%
6. 操作压力: 20-150g
7. 打点寿命: ≥35,000,000次
8. 笔划寿命: ≥5,000,000次
9. 工作环境: -10℃~+60℃,
10. 储存环境: -20℃~+70℃,
11. 表面硬度: ≥3H
12. 反应时间: ≤15ms
13. 未注尺寸公差按±0.20mm



Pin NO:	Assignment
1	RT
2	RL
3	SG
4	LT
5	LL

MST		姓名	日期
单位	mm	绘 制	
比例	1:1	审 核	
		厚 度	
		版 本	1

Milestone Touch	
图纸名称:	SCN-1510-5W-TFT-0700
客户编号:	0700 (15")

1

2

3

4

5